




XNM10-108HV

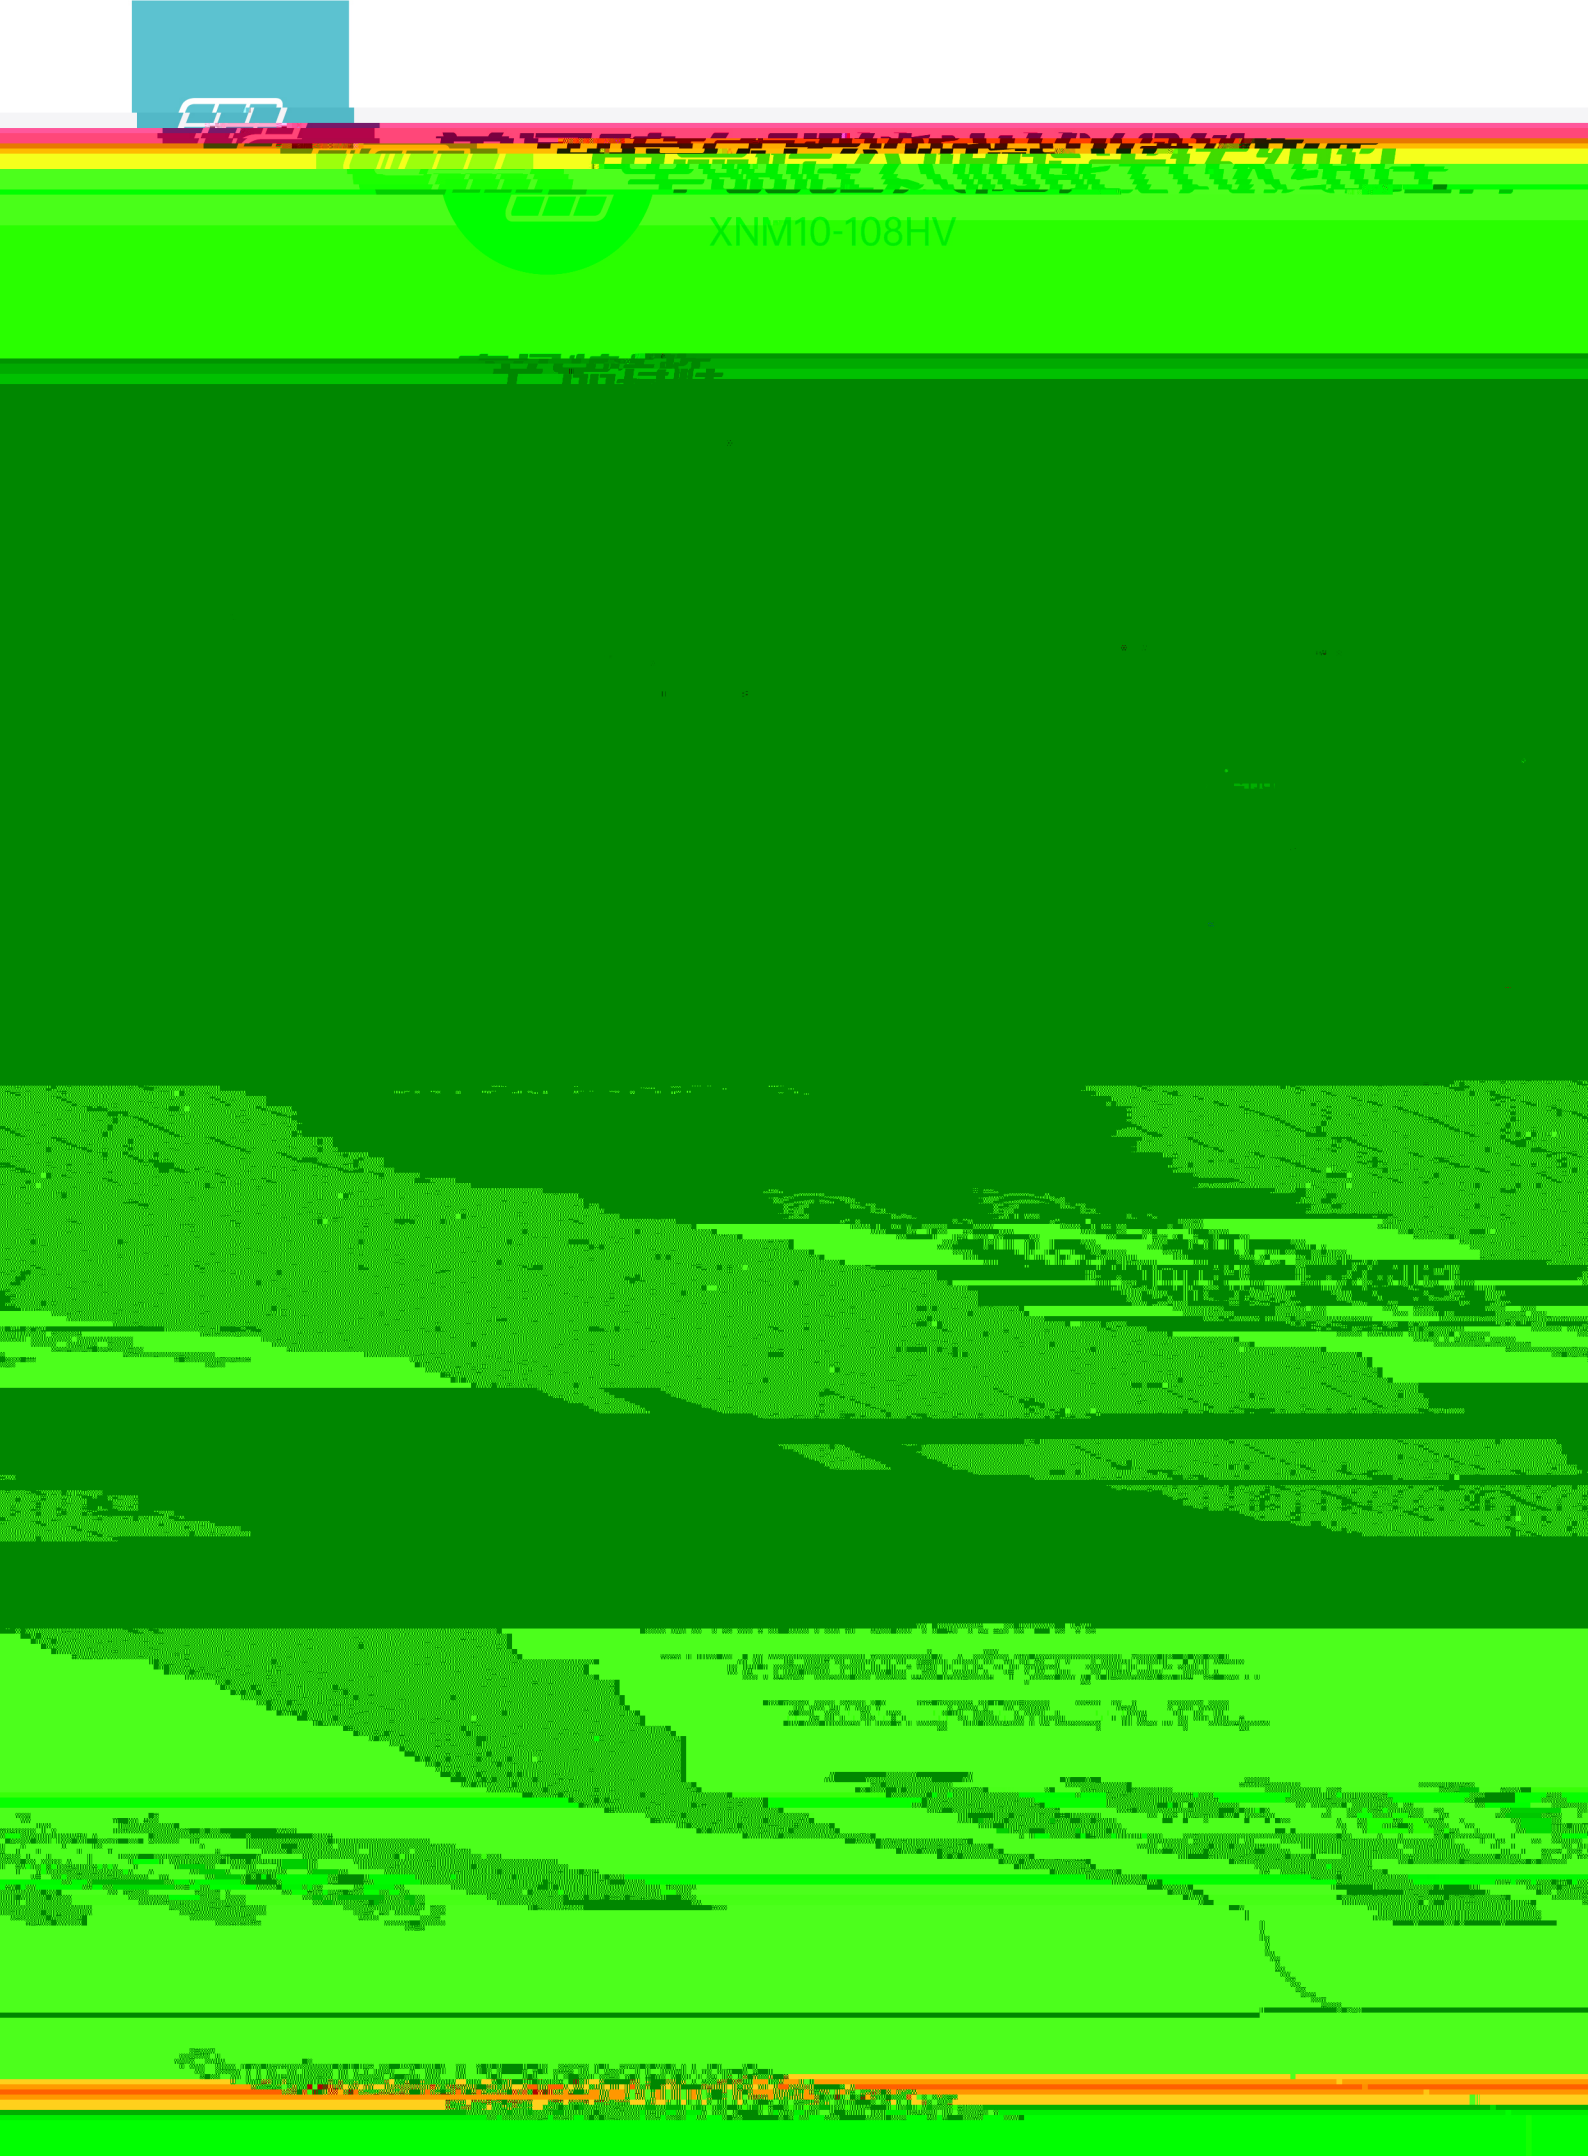

组件尺寸 | 1722*1134*30mm

电池片数量 | 108片(6*32)

重量 | 11.5kg

产品图

背面

侧面

内部结构图

电性能

连接图

MIC4 兼容

B
10±1.1

C
10±1.1

A-A
10±1.1

性能参数

包装信息

电性能参数

电性能参数

辐照度 1000W/m²

1050W/m²

1100W/m²

1150W/m²

1200W/m²

25℃

最大系统电压

1500VDC (IEC)

组件效率 (%)

20.2%

20.5%

20.7%

21.0%

21.3%

最大系统额定电流

25A

最大功率 (Wp) 温度系数

-0.3312%/℃

开路电压 (Voc) 温度系数

-0.2902%/℃

短路电流 (Isc) 温度系数

0.0345%/℃

额定功率 (Wp) 温度系数

-0.3312%/℃

额定功率 (Wp) 温度系数

-0.3312%/℃

37℃

辐照度 1000W/m², 电池温度 25℃, 大气质量 AM1.5